



Données techniques CARRÉ

The logo for JACOBUS features a stylized white flame icon above the letter 'J'. The letters 'A', 'C', 'O', 'B', 'U', and 'S' are rendered in a bold, red, sans-serif font with a hollow interior. The 'J' is white with a hollow interior. The entire logo is centered horizontally.





	JAcobus <sup>2</sup> 6	JAcobus <sup>2</sup> 9	JAcobus <sup>2</sup> 12	Remarques
	JAcobus <sup>2</sup> 6 encastré version frontale	JAcobus <sup>2</sup> 9 encastré version frontale	JAcobus <sup>2</sup> 12 encastré version frontale	
	JAcobus <sup>2</sup> 6 encastré version TUNNEL	JAcobus <sup>2</sup> 9 encastré version TUNNEL	JAcobus <sup>2</sup> 12 encastré version TUNNEL	
	JAcobus <sup>2</sup> 6 suspendu version frontale	JAcobus <sup>2</sup> 9 suspendu version frontale	JAcobus <sup>2</sup> 12 suspendu version frontale	
	JAcobus <sup>2</sup> 6 suspendu version TUNNEL	JAcobus <sup>2</sup> 9 suspendu version TUNNEL	JAcobus <sup>2</sup> 12 suspendu version TUNNEL	
	JAcobus <sup>2</sup> 6 autoportant version frontale	JAcobus <sup>2</sup> 9 autoportant version frontale	JAcobus <sup>2</sup> 12 autoportant version frontale	
	JAcobus <sup>2</sup> 6 autoportant version TUNNEL	JAcobus <sup>2</sup> 9 autoportant version TUNNEL	JAcobus <sup>2</sup> 12 autoportant version TUNNEL	
	JAcobus <sup>2</sup> 6 autoportant version frontale + béton	JAcobus <sup>2</sup> 9 autoportant version frontale + béton	JAcobus <sup>2</sup> 12 autoportant version frontale + béton	
	JAcobus <sup>2</sup> 6 autoportant version TUNNEL + béton	JAcobus <sup>2</sup> 9 autoportant version TUNNEL + béton	JAcobus <sup>2</sup> 12 autoportant version TUNNEL + béton	
Dimensions du poêle : HxLxP (mm)				
	628x476x358 (avec cadre 680x508x358)	628x579x358 (avec cadre lijst 680x611x358)	628x682x358 (avec cadre 680x714x358)	
	628x476x358 (avec cadre 680x508x358)	628x579x358 (avec cadre 680x611x358)	628x682x358 (avec cadre 680x714x358)	Le cadre mesure 15 mm de haut et 15 mm de profondeur
	628x476x358	628x579x358	628x682x358	La hauteur au sol dépend de la longueur du tuyau, > sur mesure
	628x476x358	628x579x358	628x682x358	
	900x476x358	900x579x358	900x682x358	Hauteur réglable > sur mesure
	900x476x358	900x579x358	900x682x358	
	945x636x398	945x739x398	945x842x398	Hauteur non réglable
	945x636x398	945x739x398	945x842x398	
Dimensions arrivée d'air externe F / P (mm)	179 / 135	179 / 135	179 / 135	TUNNEL: uniquement possible à travers le sol
Dimensions sortie fumées øD / h2 (mm)	Sortie fumées de 150mm possible	Sortie fumées de 130mm possible	Sortie fumées de 180mm possible	TUNNEL: sortie supérieure uniquement
	131 / 179	150 / 179	150 / 179	
	131 / 179	150 / 179	150 / 179	
	131 / 725 / 179	150 / 725 / 179	150 / 725 / 179	
	131 / 725 / 199	150 / 725 / 199	150 / 725 / 199	
Puissance nominale (kW)	6	9	12	
Puissance utile (kW) Min - Max	3,5 - 7	5 - 10	8 - 14	
Capacité (m <sup>3</sup> )	60 - 120	120 - 160	160 - 250	
Rendement (%)	80,5 <sup>1)</sup> / 83,6 <sup>2)</sup> / 89,3 <sup>3)</sup>	77 <sup>1)</sup> / 80,6 <sup>2)</sup> / 87,4 <sup>3)</sup>	76 <sup>1)</sup> / 81,5 <sup>2)</sup> / 87,1 <sup>3)</sup>	
Émission de CO <sup>5)</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> )	800 (0,06 ppm <sup>4)</sup> )	478 (0,04 ppm <sup>4)</sup> )	966 (0,08 ppm <sup>4)</sup> )	
Émission de particules fines <sup>5)</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> )	30 <sup>4)</sup>	27 <sup>4)</sup>	24 <sup>4)</sup>	
Consommation de carburant pour une puissance nominale (kg/heure)	1,6 <sup>4)</sup>	2,5 <sup>4)</sup>	3,7 <sup>4)</sup>	La puissance nominale d'un poêle à bois est la puissance développée par l'appareil dans des conditions d'utilisation normale
Couleur	Anthracite foncé	Anthracite foncé	Anthracite foncé	
Matériau de la chambre de combustion	Acier Corten (3-8mm)	Acier Corten (3-8mm)	Acier Corten (3-8mm)	
Matériau extérieur	Acier (2,5mm)	Acier (2,5mm)	Acier (2,5mm)	
Air de combustion	Primaire secondaire, tertiaire	Primaire secondaire, tertiaire	Primaire secondaire, tertiaire	Bouton unique
Système "vitre d'insert sans entretien"	Oui	Oui	Oui	
Porte « à fermeture automatique »	Possible en option	Possible en option	Possible en option	
Porte à charnière droite	Possible en option	Possible en option	Possible en option	Standard: porte à charnière gauche
Chaleur par convection				
	Oui, Via le module de convection, en haut	Oui, Via le module de convection, en haut	Oui, Via le module de convection, en haut	Module de convection disponible en option
	Oui, haute	Oui, haute	Oui, haute	
	Oui, haute	Oui, haute	Oui, haute	
	Oui, haute	Oui, haute	Oui, haute	
Chaleur rayonnante	Oui côté vitre	Oui côté vitre	Oui côté vitre	
Normes	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	
Alimentation air externe	Oui, 80mm (jeu d'adaptateurs requis) Frontale: Alimentation à travers le mur ou le sol Tunnel: Alimentation ipv penetration	Oui, 80mm (jeu d'adaptateurs requis) Frontale: Alimentation à travers le mur ou le sol Tunnel: Alimentation ipv penetration	Oui, 80mm (jeu d'adaptateurs requis) Frontale: Alimentation à travers le mur ou le sol Tunnel: Alimentation ipv penetration	
Poids (kg)	100 Avec béton: +100	110 Avec béton: +105	120 Avec béton: +110	
Garantie	À vie sur la structure métallique	À vie sur la structure métallique	À vie sur la structure métallique	www.jacobus.nl/garantie_voorwaarden



## JAcobus<sup>2</sup> encastré

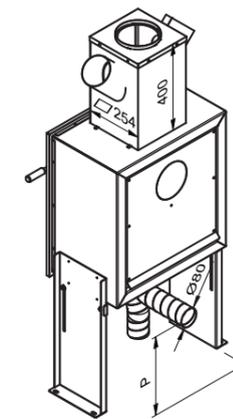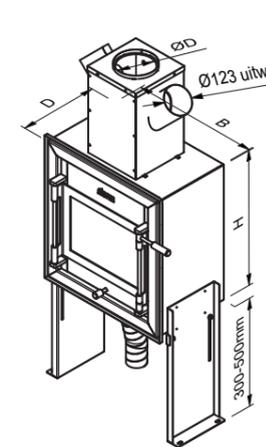



## JAcobus<sup>2</sup> suspendu

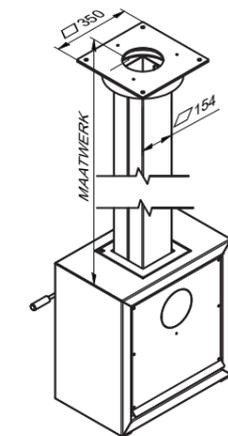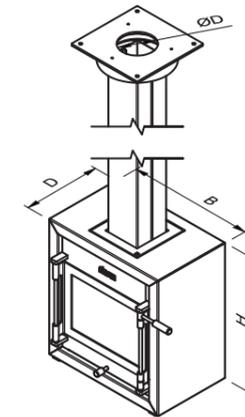

## JAcobus<sup>2</sup> autoportant

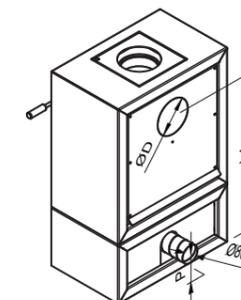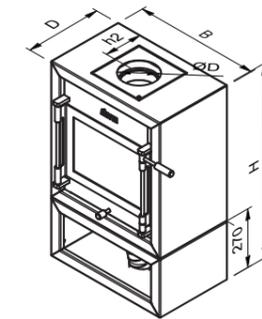

## JAcobus<sup>2</sup> beton

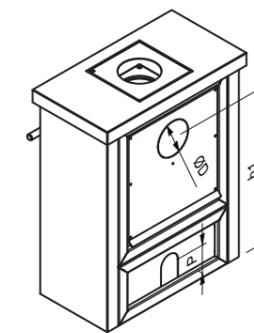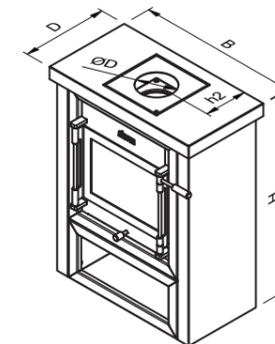

<sup>1)</sup> Rendement selon la norme BlmSchV, Stufe 2, c'est-à-dire pour une combustion très propre.

<sup>2)</sup> Rendement selon la norme BlmSchV, Stufe 1, c'est-à-dire pour une combustion propre.

<sup>3)</sup> Rendement selon la législation néerlandaise en vigueur: norme EN13240, émissions limites autorisées aux Pays-Bas.

<sup>4)</sup> Conformément à la norme BlmSchV, Stufe 2.

<sup>5)</sup> À 13% O<sub>2</sub>.

## Janco de Jong BV

Tolbaas 2-10  
8401 GD Gorredijk  
+31 (0) 513 460575  
info@jacobus.nl  
jacobus.nl  
Instagram: Jacobus\_houtkachels  
Facebook: /houtkachels

### Ventes via un réseau de revendeurs

La vente et l'installation de poêles à bois JAcobus est assurée par Janco de Jong à Gorredijk, et à travers un réseau exclusif de revendeurs spécialement sélectionnés. Vous pouvez trouver nos revendeurs sur [jacobus.nl](http://jacobus.nl)

JAcobus est une marque déposée dans l'UE (n° 001144808).

2023/2

